


ZAŠTITA OD SUNCA BRISOLEJI

Učinkovito rješenje za kontrolu utjecaja sunčevih zraka na unutrašnju temperaturu zgrade. Ove vanjske letvice apsorbiraju i reflektiraju sunčevo zračenje, što pogoduje energetske učinkovitosti nekretnine i smanjuje potrebu za hlađenjem. Istodobno djeluju kao ukrasni element dajući fasadi avangardnu estetiku.

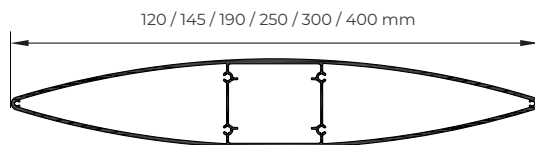

Debljina profila

Lamele	Debljina
120 mm	1,25 mm
145 mm	1,35 mm
190 mm	1,70 mm
250 mm	1,90 mm
300 mm	2,00 mm
400 mm	2,50 mm



Vrste lamela

Fiksne: Reguliranje 0°, 15°, 30° ili 45°.

Pokretne: Motorizirane i ručno.

Veličina lamela	Maks. preporučena dužina za fiksne lamele	Maks. preporučena dužina za pokretne lamele
120 mm	1,8 metra	
145 mm	2,2 metra	1,9 metra
190 mm	2,5 metra	2,4 metra
250 mm	3,0 metra	3,0 metra
300 mm	3,5 metra	3,4 metra
400 mm	4,2 metra	4,0 metra

Prema projektnim specifikacijama može se postići veća slobodna dužina letvice (konzultirati)



Otpornost na opterećenje vjetrom Klasa 6 (maks.)


Referentni test

Lamele	Dužina
120 mm	1,8 m
145 mm	2,2 m
190 mm	2,5 m
250 mm	3,0 m
300 mm	3,5 m
400 mm	4,2 m

Testirano prema normativima UNE 1932

ŽALUZINE DEKORATIVNE LAMELE

Ekstrudirane aluminijske letvice dizajnirane da konfiguriraju dvostruku oblogu u vanjskim i unutarnjim stolarijama koja omogućava filtriranje svjetlosti olakšavajući cirkulaciju zraka.

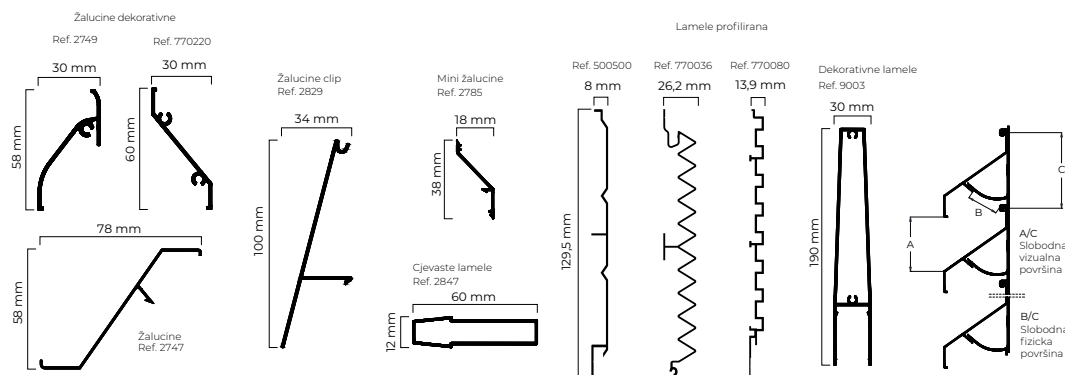

Otpornost na opterećenje vjetro

Žalucine: UNE 13659 Klasa 6 (maks.)

Referentni test 2.0 metra

Mini žalucine: UNE 13659 Klasa 5

Referentni test 1.3 metra

Cjevaste lamele: UNE 13659 Klasa 6 (maks.)

Referentni test 1.3 metra

Testiranje provedeno po normativu UNE 1932

Vrste Lamele	Maks. preporučena dužina	A/C	B/C
Žalucine (Ref. 2747)	2,0 m	71%	44%
Žalucine dekorativne (Ref. 2749)	1,5 m	61%	34%
Žalucine clip (Ref. 2829)	2,0 m	100%	24%
Mini žalucine (Ref. 2785)	1,3 m	55%	39%
Cjevaste lamele (Ref. 2847)	2,0 m	76%	-
Dekoratívne lamele (Ref. 9003)	6,5 m	86%	-
Lamele profilirana (Ref. 500500)	-	-	-

